


## DRL E-COMFORT CLAUDIA ECODESIGN DIGI ELEKTRISCH MET DIGITALE THERMOSTAAT

DRL ARTNR.	OMSCHRIJVING	HOOGTE H (mm)	LENGTE L (mm)	DIEPTE D (mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)	PRIJS € RAL 9016	PRIJS € CORDIVARI KLEUR
220742	DRL E-Comfort Claudia EcoDesign DIGI	763	400	55-77	400	11	190,00	350,00
220752	DRL E-Comfort Claudia EcoDesign DIGI		500	55-77	500	13	195,00	360,00
220762	DRL E-Comfort Claudia EcoDesign DIGI		600	55-77	600	15	200,00	375,00
221142	DRL E-Comfort Claudia EcoDesign DIGI	1195	400	55-77	600	16	225,00	415,00
221152	DRL E-Comfort Claudia EcoDesign DIGI		500	55-77	700	20	230,00	425,00
221162	DRL E-Comfort Claudia EcoDesign DIGI		600	55-77	900	24	240,00	445,00
221442	DRL E-Comfort Claudia EcoDesign DIGI	1411	400	55-77	700	19	240,00	445,00
221452	DRL E-Comfort Claudia EcoDesign DIGI		500	55-77	900	23	245,00	460,00
221462	DRL E-Comfort Claudia EcoDesign DIGI		600	55-77	900	27	260,00	490,00
221842	DRL E-Comfort Claudia EcoDesign DIGI	1807	400	55-77	900	24	260,00	490,00
221852	DRL E-Comfort Claudia EcoDesign DIGI		500	55-77	900	29	275,00	510,00
221862	DRL E-Comfort Claudia EcoDesign DIGI		600	55-77	1200	34	300,00	565,00




CORDIVARI **KLEUR**  
zie pag. 58.59

DRL E-Comfort Claudia EcoDesign DIGI Elektrisch met digitale thermostaat

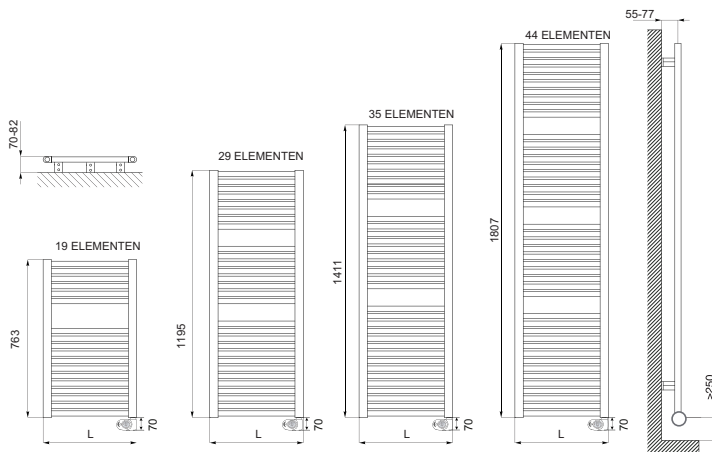

L = breedtemaat radiator



Digitale EcoDesign DIGI ERP 18 thermostaat



DRL E-Comfort Claudia EcoDesign DIGI Elektrisch met digitale thermostaat

- Hoogte: 763, 1195, 1411 en 1807 mm
- Lengte: 400, 500 en 600 mm
- Diepte: 55-77 mm h.o.h. vanuit de wand
- Vermogen: 400, 500, 600, 700, 900 en 1200 Watt
- Netto gewicht: 11, 13, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 27, 29 en 34 kg
- Voeding: 230 Volt
- Materiaal: Verticale collectorenuitgevoerd in gelakt staal semi ovaal D-profiel 30x40 mm. Horizontale verwarmingselementen in gelakt staal ø 25mm. Water/ glycol gevuld.
- Thermostaat: **EcoDesign ERP 2018:**
  - Elektronische temperatuurregeling
  - Dag/Week programma
  - Open window sensor
  - Kleur: Standaard wit, bij afwijkende Cordivari kleuren chroom

- Snoer: Lengte 1.20 meter met aangegoten schuko stekker
- IP isolatieklasse: IP 44
- Montage: Wand
- Montage set: Wandbeugels, pluggen en schroeven en gebruiksaanwijzing
- Verpakking: De radiator is beschermd d.m.v. recyclebaar karton en voorzien van een sterke polyethyleen folie.
- Lak proces: Gepoedercoat met ecologisch poeder.
- Kleuren: Standaard RAL 9016, op aanvraag Cordivari kleuren RAL 9016 uit voorraad, Cordivari kleuren 4 tot 6 weken
- Levertijd: 2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten
- Garantie: 2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten

