




KV-automatenkasten 3 tot 54 modulen



KV 9224 B

- 24 modulen: 2 x 12 x 18 mm





- met 2 rijen
- per PE aantal x doorsnede 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu, FIXCONNECT[®]-steekklemtechniek, voor klemtechniek zie technische bijlage
- voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
- met transparant klapdeksel
- Slot voor deur en verzegelset zie accessoires
- met kabel invoerplaat
- met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
- met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer
- Beschermingsgraad: IP 65
- Kleur: grijs, RAL 7035


| | |
|---------------------------|--|
| nominale isolatiespanning | $U_i = 400 \text{ V a.c./d.c.}$ |
| geleverd vermogen | Toegestane vermogensdissipatie PV volgens DIN 43781 bij 30 Kelvin = 25 Watt Maximale vermogens afgifte P_{de} volgens EN 60670-24 = 31 Watt |
| beschermingsklasse: | II |
| materiaal: | PS (polystyrol) |
| breedte: | 295 mm |
| hoogte: | 458 mm |
| diepte: | 129 mm |
| gewicht: | 2,546 kg |

Tekeningen

Maatschets

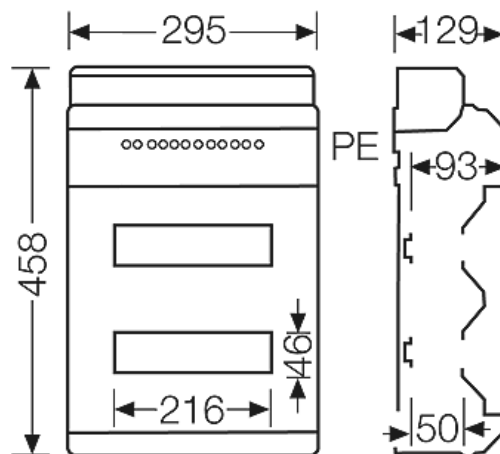


KV-automatenkasten 3 tot 54 modulen




KV 9224 B

- 24 modulen: 2 x 12 x 18 mm

IP
65



Detailmaten

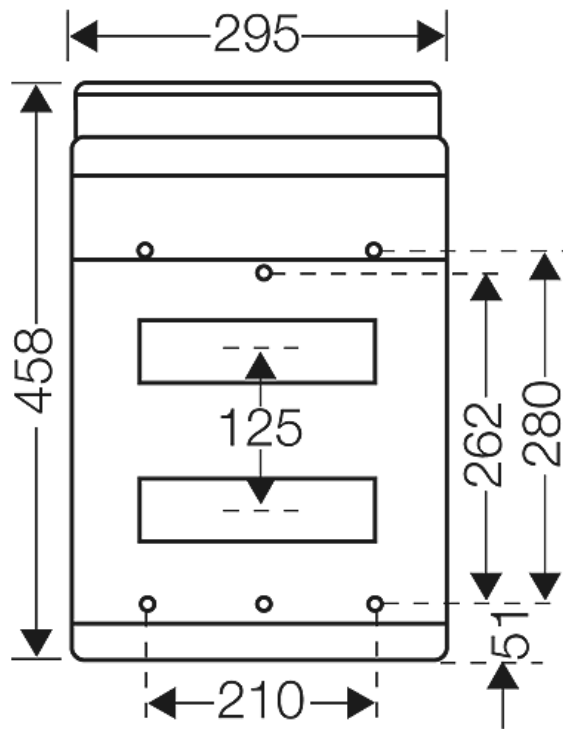

Behuizingswand



Gebruiks- en omgevingscondities

| | |
|--|--|
| Toepassingsgebied | Uitvoering IP 54/65: Geschikt voor binnenopstelling en beschermde buitenopstelling volgens DIN VDE 0100 Deel 737 geschikt voor binnenopstelling, droog Er moet echter rekening worden gehouden met de invloed van de weersomstandigheden op de geïnstalleerde apparatuur, bijvoorbeeld hoge of lage omgevingstemperaturen of condensvorming. Zie technische gegevens. |
| Omgevingstemperatuur: | Gemiddelde waarde over 24 uur + 35 °C Maximum waarde + 40 °C Minimum waarde - 5 °C |
| Relatieve vochtigheid | 50% bij 40°C kortdurend 100% bij 25°C |
| Brandbeveiliging in geval van interne fouten | Eisen t.a.v. elektrische apparaten conform standaarden en wetgeving voor bedrijfsmiddelen Minimale eisen: - gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11: - 650° C voor behuizing en kabelinvoeren - 850° C voor stroomvoerende delen |
| Brandgedrag | Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 moeilijk ontvlambaar zelfdovend |

KV-automatenkasten 3 tot 54 modulen



KV 9224 B

- 24 modulen: 2 x 12 x 18 mm



Beschermingsgraad tegen mechanische belasting

IK08 (5 Joule)

Toxisch gedrag

halogeenvrij
siliconenvrij
'Halogeenvrij' overeenkomstig de keuring van kabels en geïsoleerde leidingen – Corrosiviteit van brandgassen – volgens IEC 60 754-2

Opmerking

Zie technische gegevens voor materiaaleigenschappen