

W2-MODULE - Draadloze RF module


Batterij type	3VDC - CR2
---------------	------------

FireAngel producten die zijn uitgerust met Wi-Safe 2 modules kunnen veilig in een gesloten netwerk, draadloos met elkaar gekoppeld worden. In geval van alarm gaan alle melders en toebehoren binnen het netwerk tegelijk af. De eenvoudigste en snelste manier om melders onderling te verbinden, is via draadloze radiofrequentie omdat dit geen extra bekabeling vereist. Dit vermindert de installatietijd.

Gecombineerde systemen in een Meshed netwerk.

Er zijn verschillende configuraties mogelijk. Bestaande bekabeling kan weer gebruikt worden. Een efficiënte oplossing als oude rookmelders vervangen worden. Gebruik de FireAngel SM-F-1EU 230V rookmelder en plaats in een van de FireAngel SM-F-1EU rookmelders een W2-Module om draadloos te verbinden met andere FireAngel SM-F-1EU rookmelders die op een andere groep zijn aangesloten. Breid op deze wijze het systeem snel en eenvoudig uit. Met Wi-Safe 2 Modules kunnen 230V- & 3V rook-, hitte en koolmonoxidemelders en accessoires eindeloos gecombineerd worden.

Een W2-Module past o.a. in de SM-F-1EU, HM-F-1EU, ST-630-INT, HT-630-EUT, NM-CO-10X Bij 230V melders die met een doorluskabel met elkaar verbonden zijn, is het ook mogelijk om een Z-Wave of Zigbee module te plaatsen voor een draadloze verbinding met een smart home controller

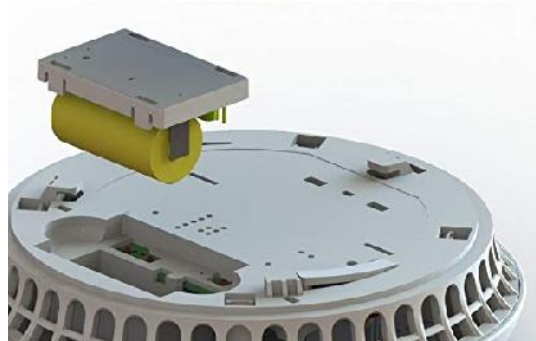

EN 300 328 V2.1.1
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-3 V1.6.1

Specificatie

Afmetingen	29x55x30 mm
Voeding/batterij	3VDC dmv. niet vervangbare CR2 Panasonic lithium batterij 10Y
Leds	Rode led- Netwerk status
Technologie	868MHz 2 richtingscommunicatie
Installatie	In FireAngel rook-, hitte en koolmonoxidemelder
Verpakt per	10 stuks - inclusief batterij.
Garantie	5 jaar (niet op de batterij)
Gecertificeerd	CE & RF standards
Gewicht/incl. verpakking	24g / 31g verpakt per 10 stuks
Compatibiliteit	Alle Wi-Safe 2 producten
Bereik	Minimaal 35m
EAN	871782552319