

KV-automatenkasten 3 tot 54 modulen



KV 9104 B

- 4,5 modulen: 1 x 4,5 x 18 mm




- met 1 rij
- per PE aantal x doorsnede 2 x 25 mm², 3 x 4 mm² Cu, FIXCONNECT[®]-klemtechniek, voor klemtechniek zie technische bijlage
- voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
- met transparante klapdeksel, verzegelbaar
- Slot voor klapdeksel en verzegelset zie accessoires
- met kabel invoerplaat
- Apparaatafdekking uitbreekbaar
- met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer
- Beschermingsgraad: IP 65
- Kleur: grijs, RAL 7035


nominale isolatiespanning	$U_i = 400 \text{ V a.c./d.c.}$
geleverd vermogen	Maximale vermogens afgifte P_{de} volgens EN 60670-24 = 12 Watt
beschermingsklasse:	II
materiaal:	PS (polystyrol)
hoogte:	228 mm
breedte:	126 mm
diepte:	111 mm
gewicht:	0,624 kg

Tekeningen

Maatschets

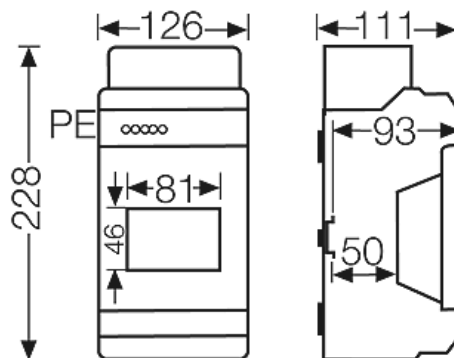



KV-automatenkasten 3 tot 54 modulen




KV 9104 B

- 4,5 modulen: 1 x 4,5 x 18 mm

Detailmaten

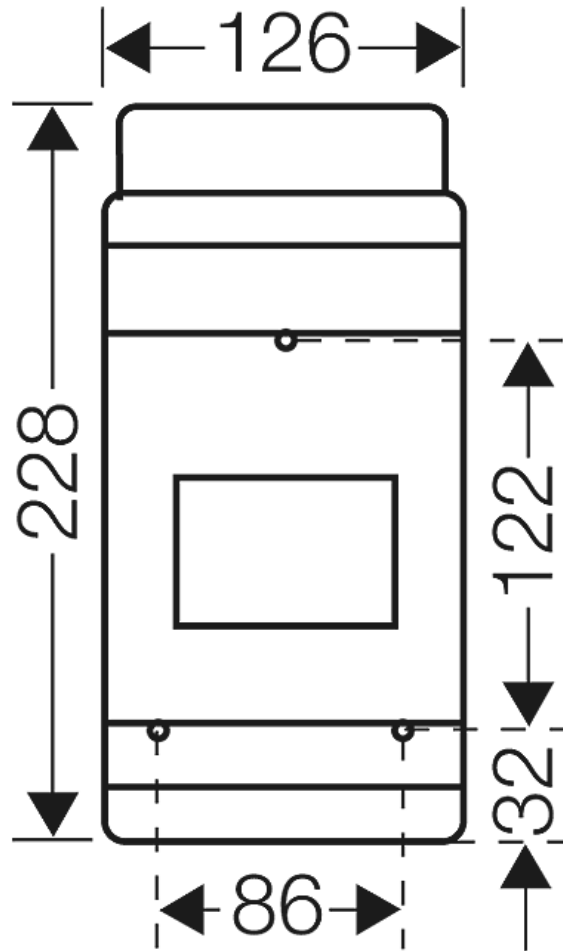




Behuizingswand



Gebruiks- en omgevingscondities

Toepassingsgebied	Uitvoering IP 54/65: Geschikt voor binnenopstelling en beschermde buitenopstelling volgens DIN VDE 0100 Deel 737 geschikt voor binnenopstelling, droog Er moet echter rekening worden gehouden met de invloed van de weersomstandigheden op de geïnstalleerde apparatuur, bijvoorbeeld hoge of lage omgevingstemperaturen of condensvorming. Zie technische gegevens.
Omgevingstemperatuur:	Gemiddelde waarde over 24 uur + 35 °C Maximum waarde + 40 °C Minimum waarde - 5 °C
Relatieve vochtigheid	50% bij 40°C kortdurend 100% bij 25°C
Brandbeveiliging in geval van interne fouten	Eisen t.a.v. elektrische apparaten conform standaarden en wetgeving voor bedrijfsmiddelen Minimale eisen:

KV-automatenkasten 3 tot 54 modulen

	<p>KV 9104 B</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4,5 modulen: 1 x 4,5 x 18 mm 	 
---	--	---

- gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:
- 650° C voor behuizing en kabelinvoeren
- 850° C voor stroomvoerende delen

Brandgedrag	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 moeilijk ontvlambaar zelfdovend
Beschermingsgraad tegen mechanische belasting	IK08 (5 Joule)
Toxisch gedrag	halogeenvrij siliconenvrij 'Halogeenvrij' overeenkomstig de keuring van kabels en geïsoleerde leidingen – Corrosiviteit van brandgassen – volgens IEC 60 754-2
Opmerking	Zie technische gegevens voor materiaaleigenschappen