


KV-automatenkasten 3 tot 54 modulen



KV 9336 B

- 36 modulen: 3 x 12 x 18 mm


IP
65

- 3-rijig
- per PE aantal x doorsnede 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu, FIXCONNECT[®]-steekklemtechniek, voor klemtechniek zie technische bijlage
- voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
- met transparant klapdeksel
- Slot voor deur en verzegelset zie accessoires
- met kabel invoerplaat
- met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
- met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer
- Beschermingsgraad: IP 65
- Kleur: grijs, RAL 7035


nominale isolatiespanning	U _i = 400 V a.c./d.c.
geleverd vermogen	Toegestane vermogensdissipatie PV volgens DIN 43781 bij 30 Kelvin = 28 Watt Maximale vermogens afgifte P _{de} volgens EN 60670-24 = 35 Watt
beschermingsklasse:	II
materiaal:	PS (polystyrol)
breedte:	295 mm
hoogte:	583 mm
diepte:	129 mm
gewicht:	3,18 kg

Tekeningen

Maatschets

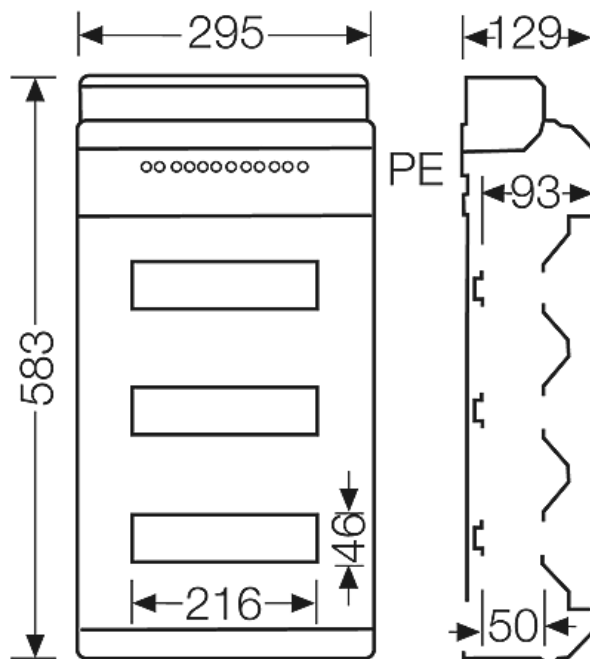



KV-automatenkasten 3 tot 54 modulen




KV 9336 B

- 36 modulen: 3 x 12 x 18 mm

Detailmaten

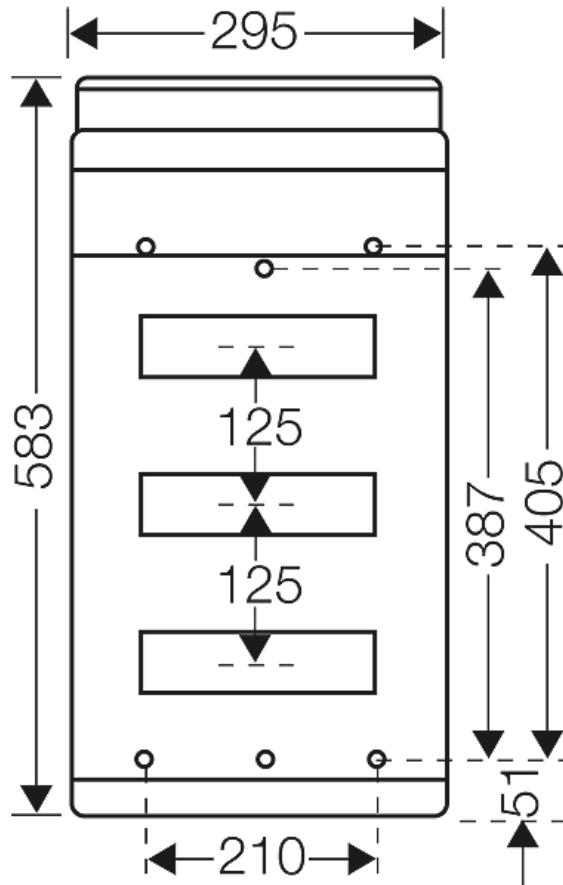




Behuizingswand



Gebruiks- en omgevingscondities

Toepassingsgebied	<p>Uitvoering IP 54/65: Geschikt voor binnenopstelling en beschermde buitenopstelling volgens DIN VDE 0100 Deel 737 geschikt voor binnenopstelling, droog</p> <p>Er moet echter rekening worden gehouden met de invloed van de weersomstandigheden op de geïnstalleerde apparatuur, bijvoorbeeld hoge of lage omgevingstemperaturen of condensvorming. Zie technische gegevens.</p>
Omgevingstemperatuur:	<p>Gemiddelde waarde over 24 uur + 35 °C</p> <p>Maximum waarde + 40 °C</p> <p>Minimum waarde - 5 °C</p>
Relatieve vochtigheid	<p>50% bij 40°C kortdurend</p> <p>100% bij 25°C</p>
Brandbeveiliging in geval van interne fouten	<p>Eisen t.a.v. elektrische apparaten conform standaarden en wetgeving voor bedrijfsmiddelen</p> <p>Minimale eisen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11: - 650° C voor behuizing en kabelinvoeren - 850° C voor stroomvoerende delen

KV-automatenkasten 3 tot 54 modulen

	KV 9336 B		
	• 36 modulen: 3 x 12 x 18 mm		

Brandgedrag	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 moeilijk ontvlambaar zelfdovend
Beschermingsgraad tegen mechanische belasting	IK08 (5 Joule)
Toxisch gedrag	halogeenvrij siliconenvrij 'Halogeenvrij' overeenkomstig de keuring van kabels en geïsoleerde leidingen – Corrosiviteit van brandgassen – volgens IEC 60 754-2
Opmerking	Zie technische gegevens voor materiaaleigenschappen