




KV-automatenkasten 3 tot 54 modulen



KV 9236 B

- 36 modulen: 2 x 18 x 18 mm





- met 2 rijen
- per PE aantal x doorsnede 8 x 25 mm², 32 x 4 mm² Cu, FIXCONNECT[®]-steekklemtechniek, voor klemtechniek zie technische bijlage
- voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
- met transparant klapdeksel
- Slot voor deur en verzegelset zie accessoires
- met kabel invoerplaat
- met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
- met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer
- Beschermingsgraad: IP 65
- Kleur: grijs, RAL 7035


| | |
|---------------------------|---|
| nominale isolatiespanning | $U_i = 400 \text{ V a.c./d.c.}$ |
| geleverd vermogen | Maximale vermogens afgifte P_{de} volgens EN 60670-24 = 38 Watt |
| beschermingsklasse: | II |
| materiaal: | PS (polystyrol) |
| breedte: | 403 mm |
| hoogte: | 483 mm |
| diepte: | 129 mm |
| gewicht: | 3,422 kg |

Tekeningen

Maatschets

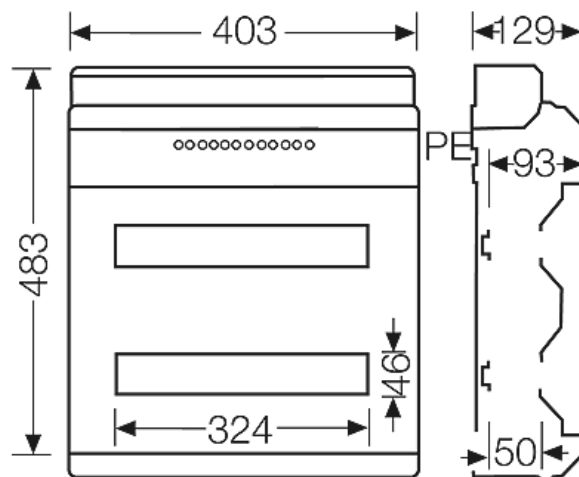



KV-automatenkasten 3 tot 54 modulen




KV 9236 B

- 36 modulen: 2 x 18 x 18 mm

Detailmaten

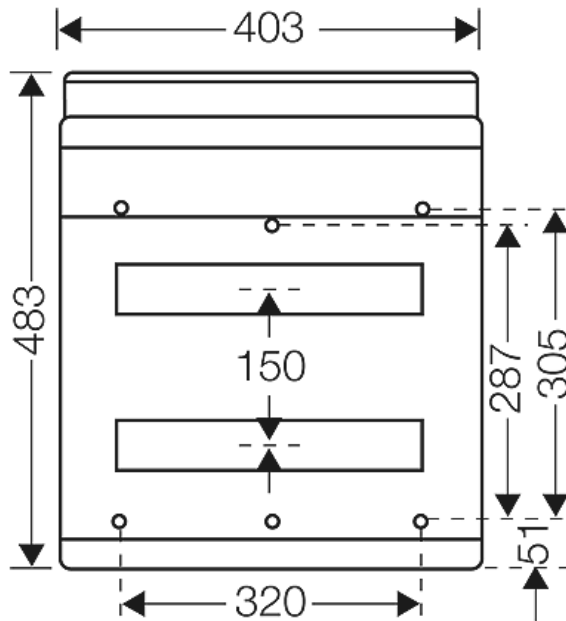




Behuizingswand



Gebruiks- en omgevingscondities

| | |
|---|--|
| Toepassingsgebied | Uitvoering IP 54/65: Geschikt voor binnenopstelling en beschermde buitenopstelling volgens DIN VDE 0100 Deel 737 geschikt voor binnenopstelling, droog Er moet echter rekening worden gehouden met de invloed van de weersomstandigheden op de geïnstalleerde apparatuur, bijvoorbeeld hoge of lage omgevingstemperaturen of condensvorming. Zie technische gegevens. |
| Omgevingstemperatuur: | Gemiddelde waarde over 24 uur + 35 °C Maximum waarde + 40 °C Minimum waarde - 5 °C |
| Relatieve vochtigheid | 50% bij 40°C kortdurend 100% bij 25°C |
| Brandbeveiliging in geval van interne fouten | Eisen t.a.v. elektrische apparaten conform standaarden en wetgeving voor bedrijfsmiddelen Minimale eisen: - gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11: - 650° C voor behuizing en kabelinvoeren - 850° C voor stroomvoerende delen |
| Brandgedrag | Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 moeilijk ontvlambaar zelfdovend |
| Beschermingsgraad tegen mechanische belasting | IK08 (5 Joule) |
| Toxisch gedrag | halogeenvrij siliconenvrij 'Halogeenvrij' overeenkomstig de keuring van kabels en geïsoleerde |

KV-automatenkasten 3 tot 54 modulen

| | | | |
|---|--|---|---|
|  | KV 9236 B |  |  |
| | <ul style="list-style-type: none">• 36 modulen: 2 x 18 x 18 mm | | |

Opmerking

leidingen – Corrosiviteit van brandgassen – volgens IEC 60 754-2

Zie technische gegevens voor materiaaleigenschappen