


Inbouwtipdimmer

Busch-memory-seriedimmer, min. 2 x 40 W/VA, max. 2 x 315 W/VA
voor gebruik in serieschakelingen

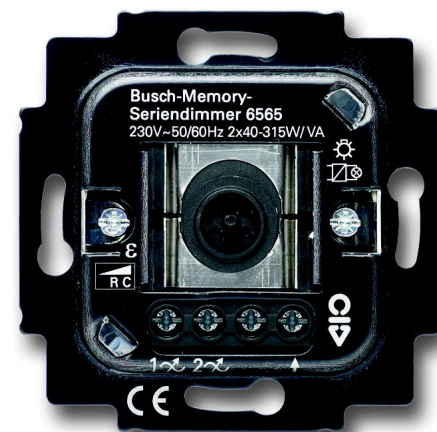

Voor het schakelen en dimmen van 2 onafhankelijke verbruikers.

Met faseafsnijding.

Dubbele impulsdrukker.

Voor 230V-(halogeen)gloeilampen en laagvolthalogeenvlampen met elektronische transformatoren.

Compatibel met de bedieningselementen 6545-xxx.

Zonder afdekking, zonder centraalplaat.

Uitgangen: 2 onafhankelijke dimkanalen.

Nominaal vermogen: 40-315 W/VA per kanaal.

Nominale spanning: 230 V~, +10 % / -10 %, Nominale frequentie: 50 Hz - 60 Hz,

Niet geschikt voor blikpakket- en ringkerntransformatoren., Bij elektronische transformatoren rekening houden met ca. 5 % transformatorverliezen., Geschikt voor montage in standaard inbouwdoos volgens DIN 49073, deel 1., Niet met toetsnevenposten combineerbaar.

Bestelnummer: 6565-0-0056

Artikelnummer: 6565 U

EA-nummer: 4011395075845

