


Inbouwtipdimmer

Busch universele centraaldimmersokkel

Tipdimmer

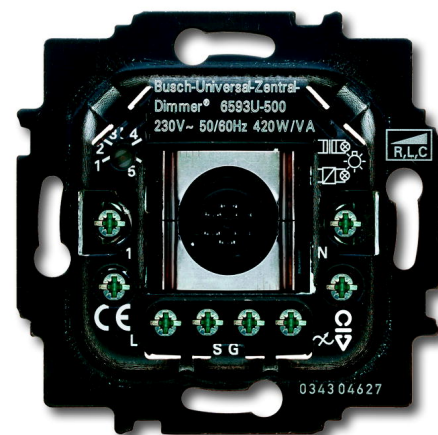

Met lichtwaardegeheugen en intelligentie voor universeelbedrijf.

Selecteerbare langzaam-AAN/UIT-functie en memory-functie.

Vermogensuitbreiding via max. 1 aan uitgangszijde parallel geschakelde vermogensuitbreider 6594 U(-500) tot max. 735 W/VA mogelijk.

Voor 230V-(halogeen)gloeilampen en laagvolthalogeenlampen met conventionele transformatoren of elektronische transformatoren.

Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting.

Met tipbediening.

Bediening ook via conventionele impulsdrukknoppen (2020 US-500 onverlicht, 2021/6 UK) mogelijk.

Zonder bedieningselement.

Voor bedieningselement 6543-xxx-10x met glimlampje.

Voor Busch-Ferncontrol® IR bedieningselement 6066-xxx-10x(-500).

Voor comforttimerbedieningselement 6455-101.

Voor Busch-Wächter® 180-inbouwsensor standaard 6810-21x-101.

Voor Busch-Wächter® 180-inbouwsensor comfort II 6800-xxx-104 en 6800-xxx-104M.

Voor Busch-Wächter® Present tech 6813-xxx-101 en 6813/11-xxx.

Combineerbaar met Busch-Wächter®-nevenpostsokkel 6805 U.

Nominale spanning: 230 V~, +10 % / -10 %, Nominale frequentie: 50 Hz,

Nominaal vermogen: 60 - 420 W/VA

Bij conventionele (gewikkelde) transformatoren rekening houden met ca. 20 % transformatorverliezen., Bij elektronische transformatoren rekening houden met ca. 5 % transformatorverliezen., In combinatie met 6800-xxx-104 (M) is een langzaam-UIT instelbaar., Geschikt voor montage in standaard inbouwdoos volgens DIN 49073, deel 1.

Bestelnummer: 6590-0-0171

Artikelnummer: 6593 U-500

EA-nummer: 4011395030998

